


閥類型符號 SYMBOL

DG-02-※

DT-02-※




規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODLE		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量 WEIGHT kg	
配管式 THREADED CONNECTIONS	板式 SUB-PLATE MOUNTING	250	1 : 7-70 2 : 7-140 3 : 7-210	16	1.5	1.5
DT-02-※	DG-02-※					

型號說明 HOW TO ORDER :

DG - 02 - 1 - 30

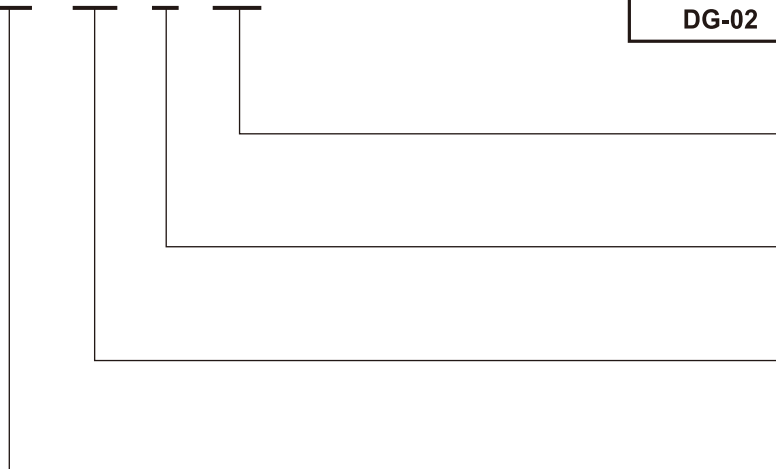

附屬品 ATTACHMENT :

型式 MODLE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
DG-02	M5 X 45L.....4pcs

設計編號 DESIGN NUMBER
30 : 標準型 STANDARD TYPE

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
1 : 7-70 kgf/cm² 2 : 7-140 kgf/cm²
3 : 7-210 kgf/cm²


閥規格 VALVE SIZE
02 : 1/4"

安裝型式 MOUNTING
DG : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING
DT : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS


測試條件 PERFORMANCE CURVES:

測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35 cSt
測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C

流量—壓力測試 NOMINAL OVERRIDE

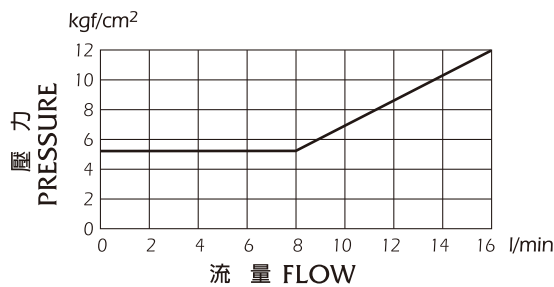

最低調整壓力特性 Min. Adj. PRESSURE


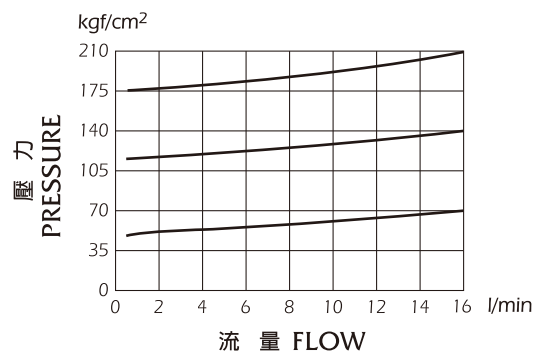


單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

DG-02

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MA-01-1
(詳見 F-f1-01 Page F-f1-01)

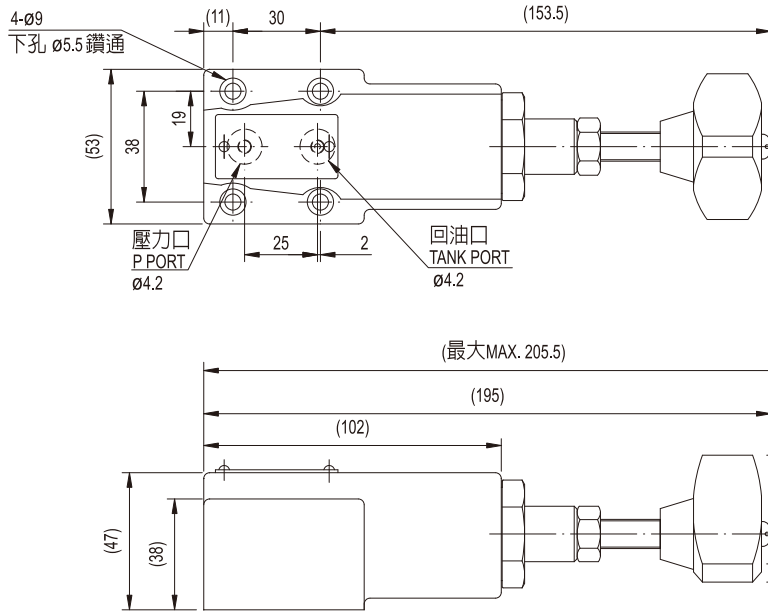

DT-02

面板安裝尺寸
FACEPLATE
INSTALLATION DIMENSIONS

